
エントランスユニット「EP-24S-5」取付説明書

本体取付手順


1. 壁面に加工を行う。
2. 下部ブラケットをタッピンネジにて取り付け。
3. 本体の室名札を外しておく。
4. 本体を下部ブラケットへ引っ掛ける。
5. 室名札内部よりタッピンネジにて本体を取り付け。
6. 室名札を元に戻し、ガタツキが無いかチェックし完了。
   ガタツキがある場合は、本体を下へ押し下げ
   下部ブラケットへの引っ掛かりを大きくし解消の事。

セットビス
・呼び4.0×30十字穴付トラス小ネジ　4本
・SANKO製　MG-6×30P　4本

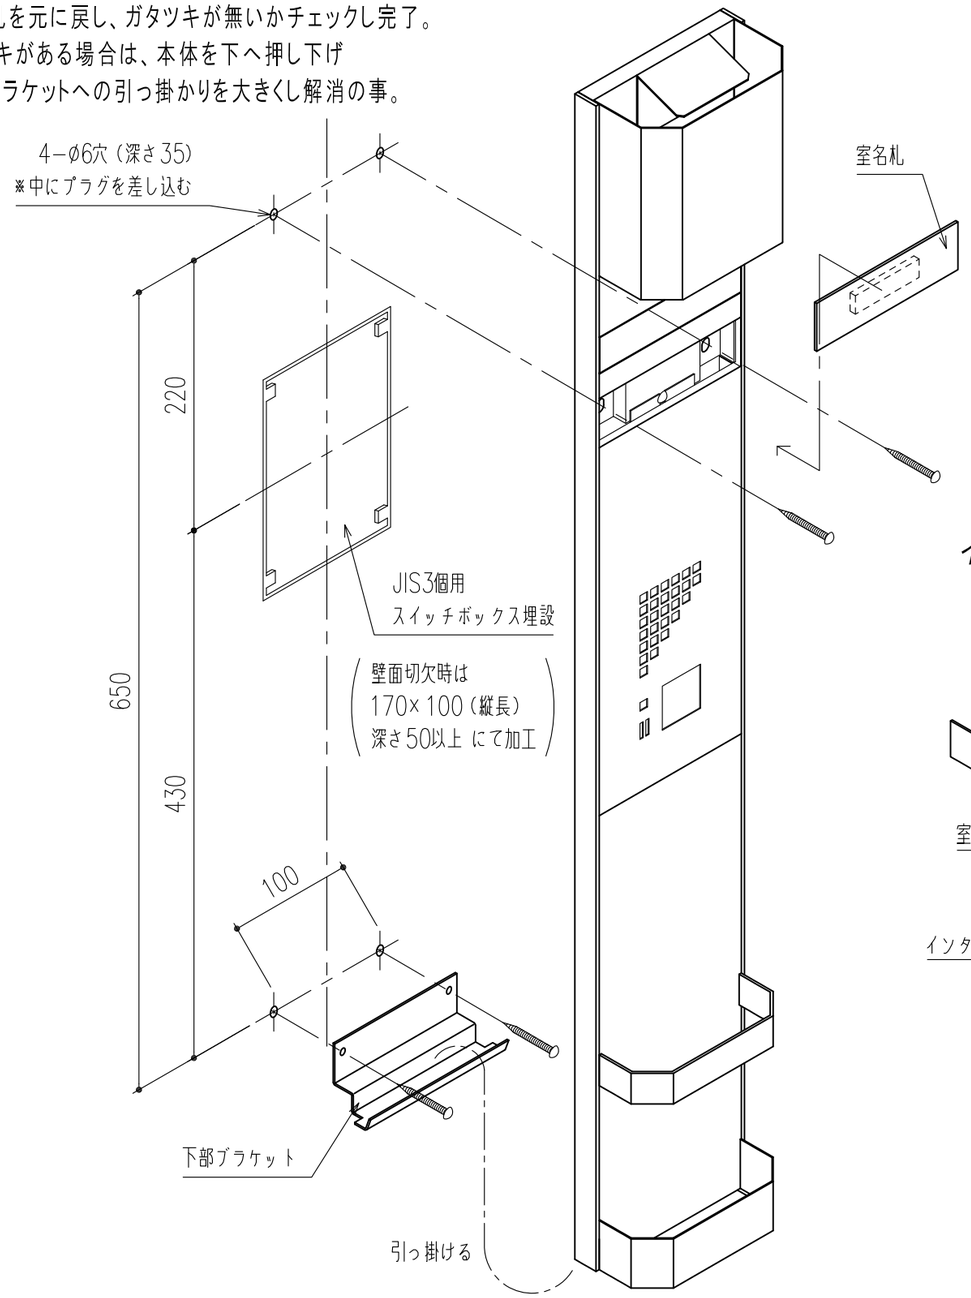


室番号札･室名札取り外し方法

室番号札･室名札の片側を押し
反対側を浮かせて取り外して下さい。




電球交換方法

⚠ 必ず電球が消え
冷えた状態で交換を行って下さい




電球交換方法

1. カバー内の化粧ネジを緩める。
   カバーの端面で手を切らない様
   十分に注意して下さい。
2. カバーを上へ引き上げると外れます。
3. 電球を回し交換します。
4. 外した逆の手順で組立て下さい。

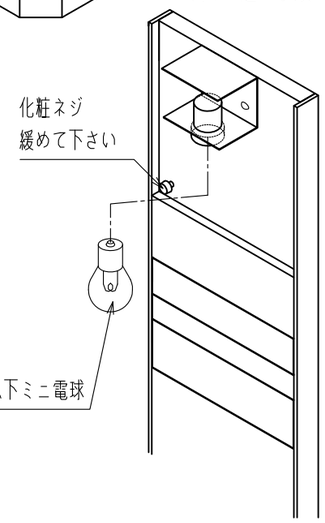

インターホン子機取付方法

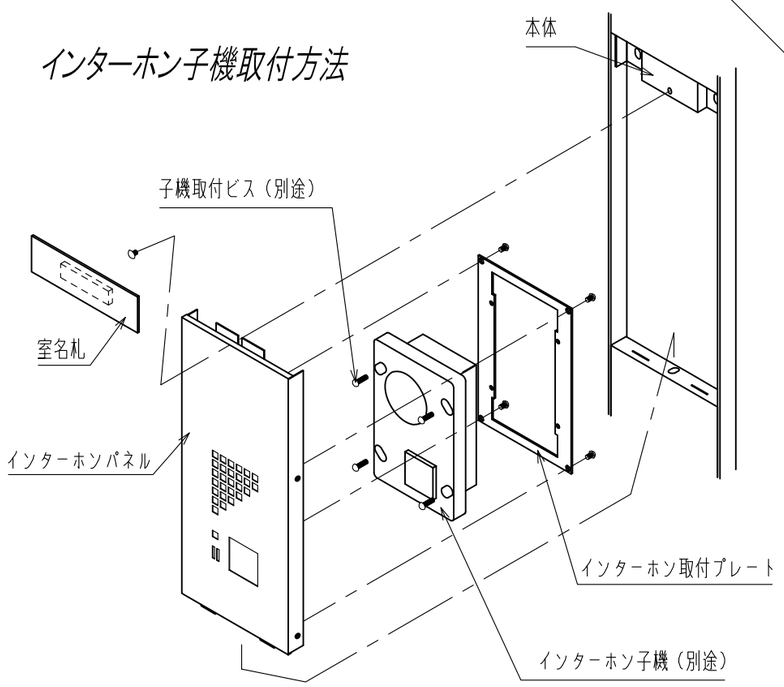

株式会社シブタニ
本社　〒542−0082 大阪市中央区島之内2丁目13−7 TEL(06)6211−7335(代)