

New!

難燃性膜付グロメット



難燃性の高いグロメットです

製品特徴

- ・難燃材 (UL94 V-0 適合) を使用しています。
- ・穴埋めや防塵対策に有効です。
- ・各サイズを取り揃えています。
- ・非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)





Details

品番 / SG-「」A-EPUL

材 質	エチレンプロピレングム (EPDM)
仕 上	生地 (ブラック)
材 質 硬 度	50°
使用周囲温度	70°まで
価 格	下記図面内を参照

SG-「」A-EPUL

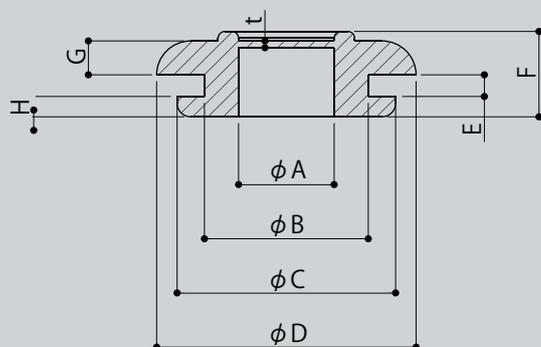

品 番	φA	φB	φC	φD	E	F	G	H	t	価 格
SG-22A-EPUL	17	22	26	29	2.3	10.5	4	2.5	0.5	¥20
SG-28A-EPUL	21	28	33	37	2.3	12	5	3	0.5	¥31
SG-30A-EPUL	23	30	35	39	3.2	12.5	5	3	0.5	¥36
SG-32A-EPUL	25	32	37	41	2.3	12	5	3	0.5	¥37
SG-34A-EPUL	27	34	39	43	3.2	13	5	3	0.5	¥42
SG-38A-EPUL	30	38	44	48	3.2	15	6	4	0.5	¥61
SG-42A-EPUL	34	42	48	52	3.2	15	6	4	0.5	¥82
SG-50A-EPUL	40	50	55	60	3.2	15.2	6.5	4	0.8	¥140